




# Laserliner®

## Cubus 210 S



### Robust, fuldautomatisk rotationslaser

Rev.0216

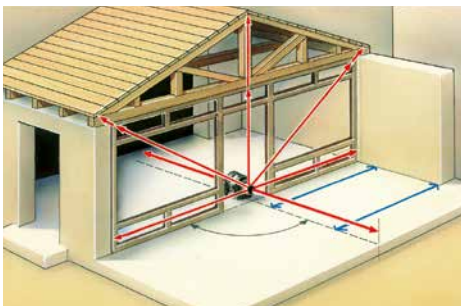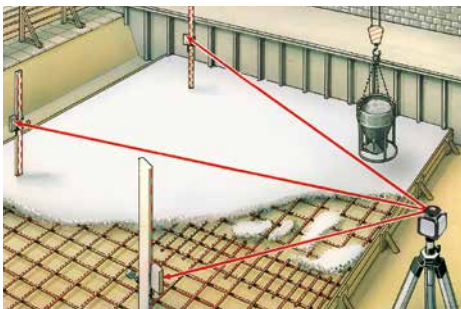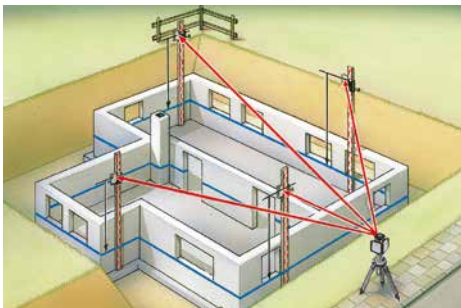

- Robust vandtæt hus.
- Sensor automatisk: fuldautomatisk justering via elektroniske positionerings motorer styret af sensorer.
- ADS tilt: automatisk slukning af laseren (Anti-driftsystem), når der er en ekstern forstyrrelse.
- Den ekstra referencebjælke gør det lettere at lodde og justere skillevægge.
- SensoLite 210 har et LC-display foran. Stærke holde magneter gør det muligt at fikse det til magnetiske genstande.
- Hældninger kan indstilles manuelt.
- Alle funktioner på den roterende laser kan styres med fjernbetjeningen fra op til 40 m.
- Plug-on stativ og vægbeslag med 5/8 "tråd til lodret brug
- Transportlås: en speciel motorlås beskytter enheden under transporten.
- Integreret koncept til sikker drift

#### TENISK DATA

NØJAGTIGHED ± 1,5 mm / 10 m

SELVNIVELLERING ± 4°

SELVNIVELLERING  
horizontal and vertical automatisk

LASER område  
max. 200 m radius

LASER MODES spot, scan, rotation

LASER 635 nm


LASER KLASSE 2 / < 1 mW

POWER SUPPLY NiMH batteri, ca 14 time drift, ca. 3 timer opladning

BESKYTTELSE KLASSE  
Cubus IP 66, SensoLite 210 IP 56

VÆGT 1,3 kg

DIMENSION (W x H x D)  
130 x 160 x 145 mm

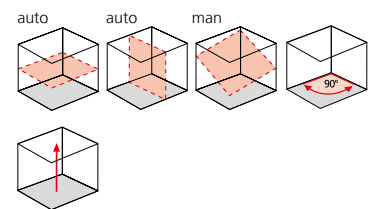

Kan være lodret placeret på jorden eller på stativ



Vand og støvbeskyttelse i henhold til IP 66



Sensor Automatisk

ARTICLE	ARTICLE-NR	EAN-CODE	PU
Cubus 210 S	49-052.205		1



#### Cubus 110 S

- inclusive carrying case
- + stand and wall bracket
- + SensoLite 210
- + universal mount
- + remote control
- + rechargeable battery
- + power supply/battery charger

Packing dimension (W x H x D)  
370 x 270 x 270 mm

