

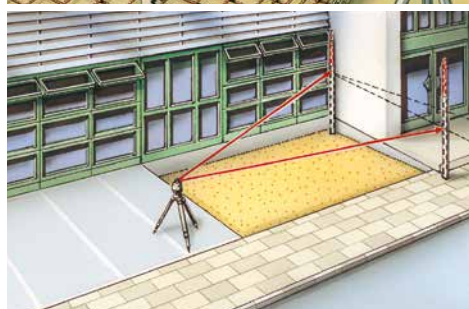


## Quadrum OneTouch 410 S

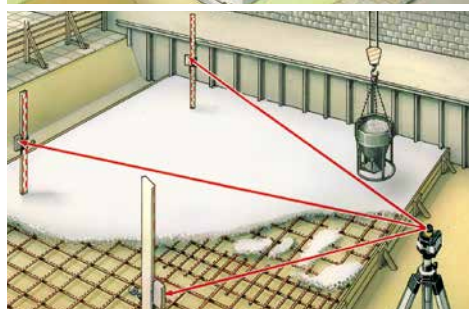

Rotationslaser med en knap.  
Til vandret nivellering over  
storafstande


Rev:0517

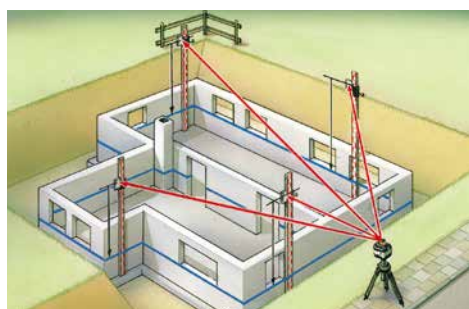

- Robust vandtæt hus
- OneTouch-drift: Laseren skiftes fra opsætnings tilstand (AntiShake) til sikker tilstand (ADS-Tilt) med et enkelt tryk på en knap - enkeltoperation.
- Sensor automatisk: elektroniske positionerings motorer styret af temperaturstabile sensorer vandret justering automatisk.
- AntiShake: til hurtig opsætning ved vibrerende overflader og i blæsende forhold.
- ADS tilt: automatisk afbrydelse af ADS (Anti-drift system) når der er en ekstern forstyrrelse.
- En manuel hældningstilstand tillader at selvniellere op til 5°.
- Med sin ekstra store modtagerenhed, SensoLite 410 muliggør hurtig laseroptagelse over store afstande. LC vises foran og bag, super synlige tre-farvesignal-LED'er og akustisk lyd angiver niveauet af laserstrålen. Hårdt, vandtæt hus med kraftige magneter.
- Alle funktioner på den roterende laser kan styres med fjernbetjeningen fra op til 40 m.
- De 4 IR-modtagende dioder tillader dette instrument fjernbetjenes fra alle sider.
- Transportlås: en speciel motorlås beskytter enheden under transporten.
- Lang levetid takket være effektiv strømlevering

### TEKNISK DATA

<b>NØJAGTIGHED</b> ± 0.075 mm / m
<b>SELVNIVELLERING</b> ± 5°
<b>SELVNIVELLERENDE</b> horizontal automatisk
<b>LASER RRÆKKEVIDDE</b> max. 400 m radius
<b>LASER MODES</b> spot, scan, rotation
<b>LASER</b> 635 nm
<b>LASER KLASSE</b> 2 / < 1 mW
<b>POWER SUPPLY</b> genopladelige batterier, ca. 35 timer driftstid ca. 7 timers opladningstid, alkaliske batterier, ca. 50 timer driftstid
<b>BESKYTTELSES KLASSE</b> Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67
<b>VÆGT</b> 2.6 kg
<b>DIMENSION (W x H x D)</b> 215 x 205 x 165 mm



### Quadrum OneTouch 410 S

- inclusive carrying case
- + SensoLite 410
- + universal mount
- + remote control
- + rechargeable batteries
- + battery compartment
- + power supply/battery charger
- + batteries

**Packing dimension (W x H x D)**  
470 x 380 x 210 mm




OneTouch-betjening



Vand og støvbeskyttelse i henhold til IP 66



Effektiv strømforsyning



Belyst LC-display,superlyse signal-LED'

ARTICLE	ARTICLE-NR	EAN-CODE	PU
Quadrum OneTouch 410 S	49-053.200	4 021563 677849	1

