

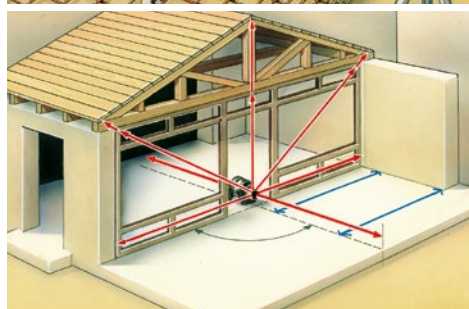


Quadrum DigiPlus 410 S

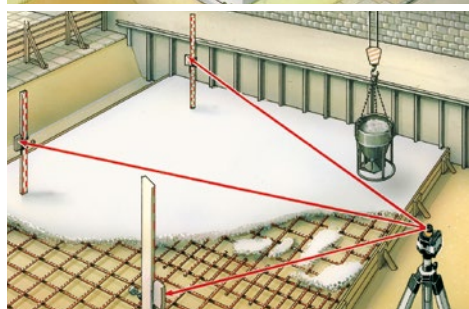

2-akset hældningslaser


Rev.0214

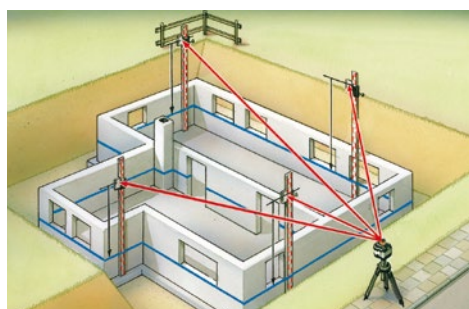

- Digital gradientindstilling: afvigelse fra vandret plan kan indstilles digitalt i X- og Y-akser.
- Robust vandtæt hus.
- Sensor automatisk: fuldautomatisk justering via elektroniske positionerings motorer styret af temperaturstabile sensorer.
- ADS tilt: automatisk afbrydelse af ADS (Anti-driftsystem), når der er en ekstern forstyrrelse.
- Den ekstra referencebjælke gør det lettere at lodde og justere skillevægge.
- Alle indstillinger vises på det store LC-display.
- Med sin ekstra stor modtager display, SensoLite 410 muliggør hurtig laser modtagelse over store afstande. LC vises foran og bagpå,super skarpe trefarvede signal-LED'er og akustik angiver laserstråle niveau. Hårdt, vandtæt hus med kraftig magnet.
- Den manuelle hældningstilstand tillader stigninger der overstiger 6 °, Alle funktioner på den laseren kan styres med fjernbetjeningen op til 40 m.
- De 4 IR-modtagende dioder tillader laseren kan fjernbetjenes fra alle sider.
- Transportlås: en speciel motorlås beskytter enheden under transporten.

TEKNISK DATA

NØJAGTIGHED ± 0,75 mm / 10 m
SELVNIVELLERENDE ± 6°
SELVNIVELLERENDE horizontal og vertical automatisk
LASER rækkevidde max. 400 m radius
LASER MODES spot, scan, rotation
LASER 635 nm
LASER klasse 2, < 1 mW
POWER SUPPLY high-performance batterier, ca 35 timer drift tid, ca 7 timer opladning, alkaline batterier, ca. 50 timer drift tid
beskyttelses klasse Quadrum DigiPlus IP 66, SensoLite 410 IP 67
vægt 2.6 kg
DIMENSION (W x H x D) 215 x 205 x 165 mm



Quadrum DigiPlus 410 S

- include carrying case
- + SensoLite 410
- + universal mount
- + remote control
- + high-performance battery
- + battery compartment
- + power supply/battery charger
- + batteries

Packing dimension (W x H x D)
470 x 380 x 210 mm



ARTICLE	ARTICLE-NO	EAN-CODE	PU
Quadrum DigiPlus 410 S	49-053.300	4 021563 682270	1

