




## Quadrum Compact 210S

Ekstremt nem at betjene og robust rotationslaser med SensoLite 210 laser modtager

Denne fuldautomatiske og ekstremt letbetjente rotationslaser er ideel til præcist opretningsarbejde på det vandrette plan. Med 5/8" gevindet integreret i siden af huset til montering på stativer, kan laseren placeres, så den kan også bruges til præcis lodret justering. Lodlaser Viser et punkt øverst og nederst som en pålidelig reference til At sikre det vandrette og loddet plan. Alle funktioner kan nemt styres med fjernbetjeningen op til en maksimal afstand på 40 meter. HighCapacity batteri med lithium-ion teknologi kan bruges og oplades på samme tid hvilket betyder, at brugerne kan arbejde uden afbrydelser.

- Præcis justering af vandrette flader
- Også velegnet til præcis lodret justering på grund af 5/8" Gevind på siden
- Nem justering op til 4° med motoriseret ophæng og over 4° med manuelt fald
- Ekstremt praktisk, nem at bruge, en-knaps betjening
- Ekstra lod laser i top og bund
- Tidsbesparende fuldautomatisk opretning ved hjælp af automatisk modtager
- Lang levetid på grund af kraftig HighCapacity batteri med lithium-ion teknologi

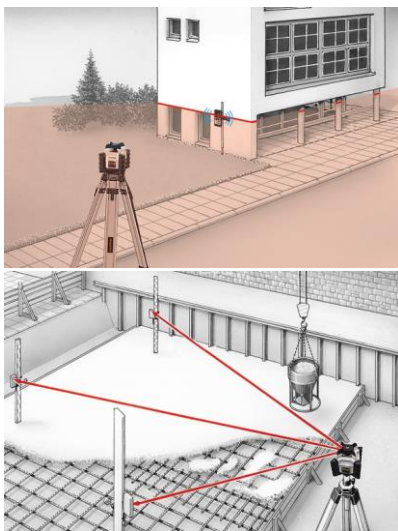

### TECHNICAL DATA

<b>Selvsnivellering</b>	± 4°
<b>nøjagtighed</b>	± 0.15 mm / m
<b>nivellering</b>	horizontal / vertical automatik
<b>Laser</b>	635 nm
<b>Laser klass</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Laser</b>	modtager Spot mode Rotation mode Scan mode
<b>beskyttelse Klasse</b>	IP 66
<b>Power</b>	Li-ion batteri 7.4V / 2.6Ah / 19.24Wh
<b>Arbejds tid</b>	ca. 25 timer
<b>Batteri Lade tid</b>	ca. 4 timer
<b>Operating</b>	-10°C ... 50°C, max. fugtighed 80% rH, max. arbejde 4000 m over havetsoverflade
<b>opbevarelse</b>	-10°C ... 70°C, max. Fugtighed 80% rH
<b>Dimension (W x H x D)</b>	170 mm x 188 mm x 170 mm
<b>Vægt</b>	1575 g



### SCOPE OF DELIVERY



UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 •

Item No. 053.500A

GTIN (EAN) 4021563731992

SU 1