Laserliner

LaserRange-Master i5

Laserafstandsmåler med pythagoras-vinkelfunktion - anvendelse af genbrugt materiale for større bæredygtighed

Laserafstandsmåleren giver mulighed for præcis beregning af længder, arealer og rumfang; ideel til registrering af rumstørrelser og kalkulation af materialemængder. Ved hjælp af pythagoras-vinkelfunktionen kan der gennemføres beregninger af indirekte højder og afstande. Måleniveauet kan vælges på forsiden eller bagsiden af apparatet. Med den digitale libelle kan der foretages en nøjagtig justering. Apparatet er udstyret med en måleværdihukommelse til perfekt projektdokumentation, et letlæseligt display og et stabilt kabinet, som hovedsageligt består af genbrugsplast og yder et værdifuldt bidrag til bæredygtigheden.

- Bæredygtig konstruktion: Hovedparten af kabinettet består af genbrugsplast
- Punktnøjagtig lasermåling til bestemmelse af længder, flader og volumen
- Ideel til registrering af rumstørrelser og beregning af materialemængder
- Med den digitale libelle kan der foretages en nøjagtig indjustering af måleapparatet
- Kontinuerlig måling med Min/Max-visning
- Bestemmelse af vandret og lodret afstand med 360 °-hældningssensor
- Klart læsbart 4-linjet LC-farvedisplay
- Praktisk måleværdihukommelse til dokumentation

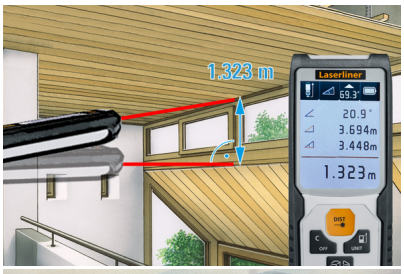

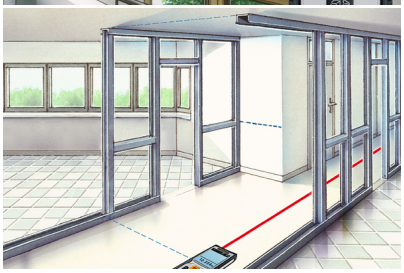

TEKNISKE DATA	
Nøjagtighed (typisk)*	± 1,5 mm
Måleområde (indendørs)**	0.05 m - 50 m
Nøjagtighed vinkelmåling	0,1°
Måleområde vinkelmåling	± 90°
Laserbølgelængde	635 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Hukommelse	50 hukommelsespladser
Enheder	m inch ft
Strømforsyning	2 x 1,5V LR6 (AA)
Arbejdsbetingelser	-10°C … 40°C, Luftfugtighed maks. 20 … 85% rH, ikke-kondenserende, Arbejdshøjde maks. 2000 m.o.h.
Mål (B x H x L)	50 mm x 122 mm x 27 mm
Vægt	140 g (inkl. batterier)

Laser 650 nm

2

SPEED SHUTTER

2x AA

SOFT

LEVERINGSOMFANG

Item No. 080.835E	GTIN (EAN) 4021563732111	SU 5