


Laserliner

DistanceMaster LiveCam




Multifunktionel laserafstandsmåler med HD-kamera-sigtehjælp og digital connection

Den multifunktionelle laserafstandsmåler muliggør bestemmelse af rektangulære flader, cirkelflader, cylindervolumen, trekantflader og trapezflader. Derudover kan der gennemføres indirekte højdemålinger og punkt til punkt-målinger. Under målingen anvendes et HD-kamera som effektiv sigtehjælp. På grund af det store måleområde på op til 150 m er instrumentet velegnet til store afstande og kan også anvendes udendørs. Da kravene i kapslingsklasse IP65 er opfyldt, er instrumentet godt beskyttet mod stænkvand og støv. Valgfrit husreferencepunkt (foran/bagved/stativ). Den korte måletid, timerfunktionen til automatisk udløsning og det klart læsbare display sikrer en komfortabel anvendelse. Til dokumentation står der 50 lagerpladser til rådighed, Måledata kan via digital connection hurtigt overføres til mobile slutenheder med MeasureNote-appen, der er gratis. Betjenes instrumentet ikke, aktiveres den energibesparende slukkefunktion.

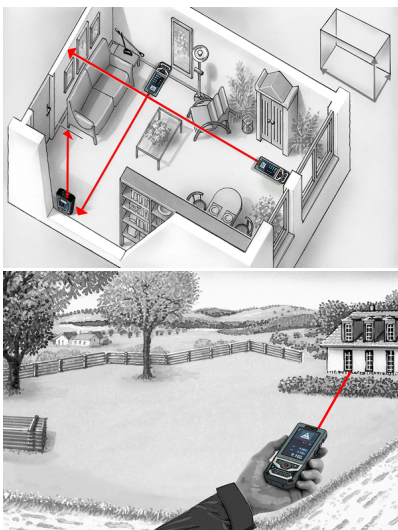

TEKNISKE DATA

NØJAGTIGHED (TYPISK)*	± 1,5 mm
MÅLEOMRÅDE (INDENDØRS)**	0,2 m - 150 m
LASERBØLGELÆNGDE	635 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
HUKOMMELSE	50 hukommelsespladser
STRØMFORSYNING	3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH
ARBEJDSBETINGELSER	-10°C ... 40°C, Luftfugtighed maks. 20 ... 85% rH, ikke-kondenserende, Arbejdshøjde maks. 2000 m.o.h.
MÅL (B X H X L)	54 mm x 130 mm x 28 mm
VÆGT	184 g (inkl. Akkus)
	* op til 10 m måleafstand ved godt reflekterende måloverflade og rumtemperatur. Ved større afstande og mindre gode måleforhold som fx kraftigt sollys eller svagt reflekterende måloverflader kan måleafvigelsen stige med ± 0,2 mm/m. ** ved maks. 15.000 lux

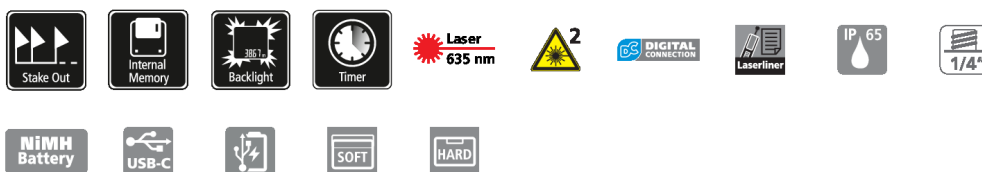

DistanceMaster LiveCam BESTILLINGSNR. 080.985A EAN-KODE 4021563716289 PE 1