


SmartLine-Laser G360




360° linjelaser med lodret linje og hældningfunger

- Grøn 360° linjelaser Magnetisk dæmpet pendulsystem
- GRX-Ready: integreret modtagermode
- Pendulbegrænsning for sikker transport
- Ekstra hældningsfunktion Højdejusterbart beslag med 1/4" og 5/8" stativgevind og magneter
- Optimeret til arbejde tæt på loftet

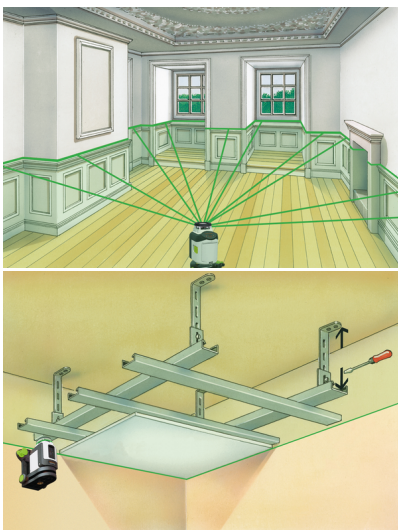

TEKNISK DATA

SELVNIVELLERING	± 5°
NØJAGTIGHED	± 0.4 mm / m
NIVELLERING	automatisk
SYNLIGHED(TYPISK)*	30 m
LUX	max. 300 lux
ARBEJDSRADIUS MED MODTAGER	>30 m
LASER	515 nm
LASER KLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
POWER SUPPLY	4 x 1.5V LR6 (AA)
DRIFTTID	ca 7 timer
DRIFTBETINGELSER	0°C ... 40°C, max. fugtighed 80% rH, arbejdsøjde over havet overflade 4000 m
OPBEVARINGS BETINGELSE	-10°C ... 70°C, max. hfugtighed 80% rH,
DIMENSION (W X H X D)	105 mm x 126 mm x 76 mm
VÆGT	514 g

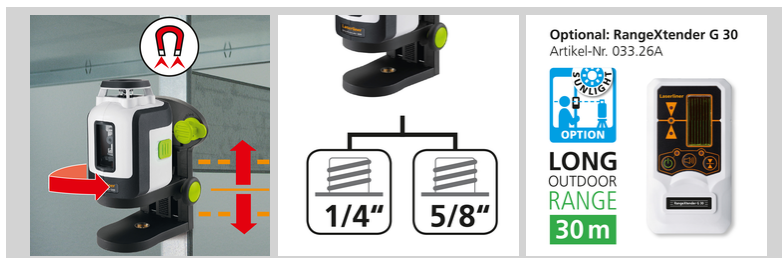

SmartLine-Laser G360

49-081.190A

EAN-CODE 4021563709991

PU 1