


CondenseSpot Plus




Infrarødt termometer til lokalisering af kuldebroer og kondens

Dette infrarøde termometer er egnet til at forhindre skader på byggematerialet ved at lokalisere kuldebroer og kondens. Apparatet bestemmer overfladetemperaturen, omgivelsestemperaturen, den relative luftfugtighed og dugpunktstemperaturen. Temperaturmåling er også mulig på svært tilgængelige steder og i farlige målezoner. Forskellige måleværdier vises samtidigt på det praktiske multifunktionsdisplay. Huset er i vid udstrækning lavet af genbrugsmateriale, hvilket yder et værdifuldt bidrag til bæredygtighed.

- Bæredygtigt design: En stor del af huset er lavet af genbrugsplast
- Effektiv lokalisering af kuldebroer og kondens gennem berøringsfri temperaturmåling
- Bredt udvalg af målemuligheder: overfladetemperatur, omgivelsestemperatur, relativ luftfugtighed, dugpunkt og temperaturer
- Muliggør temperaturmåling på svært tilgængelige steder og i farlige målezoner
- Omfattende information gennem samtidig visning af forskellige måleværdier
- Kondensindikator som søjlediagramvisning

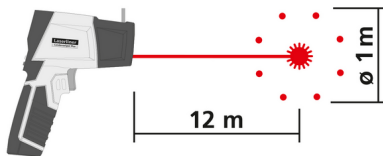

Optics: 12:1 (distance : measured area)

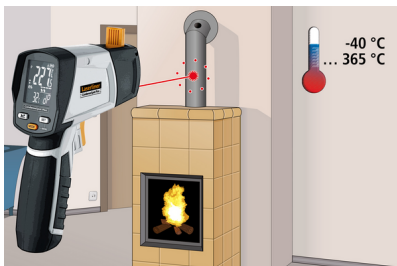

TECHNICAL DATA

| | |
|--------------------------------|---|
| Målinger | Infrared temperature Humidity Ambient temperature Dew point Thermal bridge |
| Måleområde Temperatur | -20°C ... 65°C |
| Nøjagtighed Temperatur | 0°C ... 50°C (± 1°C) <0°C and >50°C (± 2.5°C) |
| Måleområde Infrarød Temperatur | -40°C ... 365°C |
| Nøjagtighed Temperatur | -40°C ... 0°C (± 1°C + 0.1°C/1°C) 0°C ... 30°C (± 1°C) >30°C (± 2°C or ± 2%, depending on the higher value) |
| Måleområde Fugt (Relative) | 1% ... 99% |
| Nøjagtighed Fugt (Relative) | 20% ... 80% (± 3%) <20% and >80% (± 5%) |
| Måleområde Dugpunkt | -50°C ... 50°C |

Leveres:



Item No. 49-082046E GTIN (EAN) 4021563735761 SU 2