

Videolinspektor 3DM (6 mm; 1 m)






Professionelt videoinspektionssystem med individuelt bevægeligt, kompakt kamerahovede - maksimal fleksibilitet ved komplekse arbejder, ideelt til små åbninger

Dette professionelle videoinspektionssystem tilbyder maksimal fleksibilitet selv ved komplekse opgaver. Det har et individuelt bevægeligt, kompakt kamerahovede, som hurtigt kan justeres via joysticket på basisenheden til det optimale perspektiv. Dermed kan man undersøge svært tilgængelige steder, der ikke er synlige med stive kamerasystemer. Kamerahovedets lille diameter gør det også muligt at kontrollere meget små åbninger. Derudover er inspektionen meget driftssikker, da for eksempel rørpakningerne kontrolleres 360°, og de beskadigede steder kan afsløres helt målrettet. Kamerahovedet og -sonden er vandtætte samt modstandsdygtige over for diesel, benzin, motorolie, AdBlue®, ethylalkohol og saltvand, hvilket gør apparatet aldeles anvendeligt. Yderligere fordele er den førsteklases LED-objektbelysning og det magnetiske stativ til opstilling af basisenheden.

- Effektiv lokalisering af problemet bag eller i genstande, vægge, ledninger, hulrum
- Maksimal fleksibilitet og optimalt perspektiv takket være joystickstyring af kamerahovedet
- Tidsbesparende opsætning på stedet takket være hurtigt justering af den ønskede betragtningsvinkel.

TEKNISKE DATA

Diameter kamerahoved	6 mm
Opøsning kamera	1280 x 720 pixel
Synsfelt (FOV)	78°
Dybdeskarphe (DOF)	3 ... 8 cm
Skærmtype	3,5" TFT-display
Opøsning display	640 x 480 pixel
Billedformat	JPEG
Sondelængde	1 m
Belysning	4 lysstyrketrin
Digital zoom	2-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
Hukommelse	Mikro-SD-kort op til 32 GB
Tilslutninger	USB type C 1/4" gevindbøsning til stativ SD-kortslot
Strømforsyning	Li-ion-batteripakke 3,7V / 2,8Ah USB type C 5V / 2A
Mål (B x H x L)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (inkl. holder)
Vægt	700 g (inkl. batteripakke)

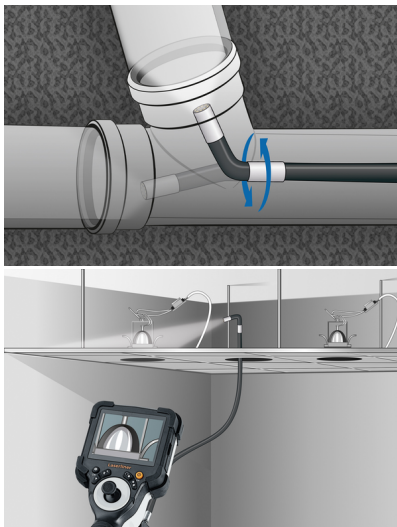

LEVERINGSOMFANG



Item No. 082.234A GTIN (EAN) 4021563736829 SU 1