



VideoInspector 3DL (6 mm; 2 m)



Professionelt videoinspektionssystem med individuelt bevægeligt, kompakt kamerahoved - maksimal fleksibilitet ved komplekse arbejder og optimalt til små åbninger

Dette professionelle videoinspektionssystem tilbyder maksimal fleksibilitet selv ved komplekse opgaver. Det råder over et individuelt bevægeligt, ekstremt lille kamerahoved, der er ideelt til smalle åbninger. Kamerahovedet kan hurtigt justeres til det optimale perspektiv ved hjælp af joysticket på basisenheden. Dermed kan man undersøge svært tilgængelige steder, der ikke er synlige med stive kamerasystemer. Inspektionen er desuden meget pålidelig, da eksempelvis rørtætninger kan kontrolleres 360° rundt, og de beskadigede områder kan udbedres målrettet. Kamerahovedet og -sonden er vandtætte samt modstandsdygtige over for diesel, benzin, motorolie, AdBlue®, ethylalkohol og saltvand, hvilket gør apparatet alsidigt anvendeligt. Yderligere fordele er den førsteklasses LED-objektbelysning og det magnetiske stativ til opstilling af basisenheden.

- Effektiv lokalisering af problemet bag eller i genstande, vægge, ledninger, hulrum
- Maksimal fleksibilitet og optimalt perspektiv takket være joystickstyring af kamerahovedet
- Tidsbesparende opsætning på stedet takket være hurtigt justering af den ønskede betragtningsvinkel.

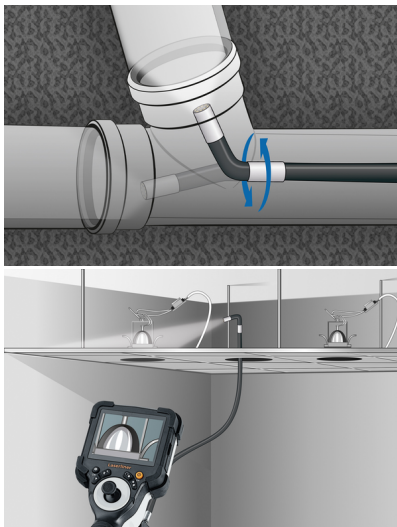

TEKNISKE DATA

Diameter kamerahoved	6 mm
Opøsning kamera	1280 x 720 pixel
Synsfelt (FOV)	78°
Dybdeskarphe (DOF)	3 ... 8 cm
Skærmtype	3,5" TFT-display
Opøsning display	640 x 480 pixel
Billedformat	JPEG
Sondelængde	2 m
Belysning	4 lysstyrketrin
Digital zoom	2-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
Hukommelse	Mikro-SD-kort op til 32 GB
Interface	USB
Tilslutninger	USB type C 1/4" gevindbøsning til stativ SD-kortslot
Strømforsyning	Li-ion-batteripakke 3,7V / 2,8Ah USB type C 5V / 2A
Mål (B x H x L)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (inkl. holder)
Vægt	750 g (inkl. batteripakke)

LEVERINGSOMFANG

