

## Video Inspector 3D




**1 m**  
DOF 2.5...10 cm



Professionel Video inspektionssystem med 3D-Kamera og individuelt bevægeligt 6mm Titanium kamerahoved

DK-Rev/240919

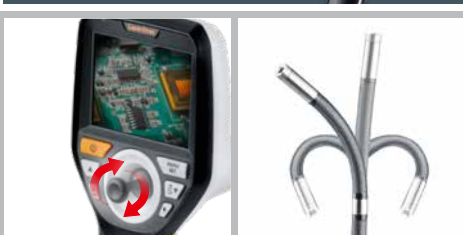

Manuel 3D-Styring

Individuelt bevægeligt kamerahoved

- **Manuel 3D-styring** af det lille Ø 6mm Titanium-Kamerahoved med stort 210° bevægelighed.
- **Problem lokalisering:** Kameraet viser hvad der er bag ved- eller i genstande, vægge, ledninger, kabler osv., selv under de værste lysforhold takket være LED-belysningen.
- **Ideel til utilgængelige steder** grundet det lille kamerahoved (Ø 6 mm)
- **Objektbelysning** med høj intensitet på kameraet gennem 6 keramiske lysdioder med høj effekt
- **Ekstern lysreduktion:** Højkontrast TFT-display, der selv ved stærk lysstråling gengiver et fantastisk resultat
- **Billedrotation** i trin på 90 °
- **REC-funktion** Billede og video: Optagelserne kan lagres til senere evaluering / dokumentation
- **Tilslutning af eksterne skærme** via HDMI-forbindelse
- **Funktion til formatering** af SDHC-hukommelses kort
- **Micro USB-port** til opladning af batteriet
- **Mulighed for udskiftning** af kameraenhed
- **Vandtæt** kameraenhed og kabel **IP68**
- **Robust, holdbar** mekanisk justeringsmekanisme
- **Hold-funktion:** Frys billede
- **Alsidige** anvendelsesmuligheder med 1 m langt kamera
- **Slidstærk fleksibel** slange i høj kvalitet

### Tekniske Data

<b>Kamerahoved /Kabel</b>	Ø 6 mm, IP 68 (dybde 2m, 60 Min.)
<b>Kamerafokus</b>	F2,5 cm - F10 cm
<b>Kameratype</b>	CMOS Billedesensor
<b>Synsfelt</b>	85°
<b>Dybdeskarphedsområde</b>	2,5 ... 10 cm
<b>Skærmtype</b>	3,5" TFT Farvedisplay
<b>Opløsning Kamera</b>	960 x 720 Pixel
<b>Opløsning skærm</b>	720 x 480 Pixel
<b>Opløsning billede/video</b>	690 x 720 Pixel
<b>Billedformat/Videoformat</b>	JPEG / BMP / MP4
<b>LED</b>	7 Lysstyrkeniveauer
<b>Lysstyrke</b>	20.000 Lux
<b>ZOOM</b>	4-xdigitalzoom i trin på 10%
<b>Memory</b>	understøtter SDHC-kort op til max 8GB
<b>Lang fleksibel slange</b>	1 m
<b>Tilslutning</b>	Micro USB
<b>12 Valgfrie sprog</b>	
<b>Lithium-Ion 3,7V batteripakke / batterilader</b>	5V / 2A
<b>Ladetid</b>	ca. 4 timer
<b>Driftstid</b>	ca. 3,5 timer
<b>Arbejdsbetingelser</b>	-10°C ... 50°C, Luftfugtighed max. 20 ... 85% rH, ikke kondenserende, Arbejdshøjde max. 4000 m over havets overflade
<b>Opbevaring anbefalet</b>	-20°C ... 60°C, Luftfugtighed max. 80% rH
<b>Vægt</b> (inkl. batteri og kameraenhed)	0,5 kg



**VideoInspector 3D**  
inkl. Transportkuffert

- + Li-Ion Batteripakke
- + USB-Ladekabel
- + HDMI-Kabel
- + 8 GB Micro-SD-Karte
- + Card Reader

**Forpakkings størrelse** (B x H x T)  
420 x 150 x 340 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	Pakning
VideoInspector 3D	082.270A	4 021563 708208	1

**CAMERA** 960 x 720 pixel LED LIGHT IP 68

**DISPLAY** 720 x 480 pixel 3,5" TFT 360° 200M 4x

REC SD USB Li-Ion Battery

HARD