




VideoFlex HD Duo 7,9mm, 3m



Professionelt og højopløseligt videoinspektionssystem med mulighed for skift mellem front- og sidebillede


Det professionelle videoinspektionssystem med mulighed for skift mellem front- og sidebillede er ideelt til visuel kontrol i rørledninger, hulrum i vægge og køretøjer. Det højopløselige kamera giver mulighed for meget detaljerede billede- og videooptagelser med 1:1-gengivelse på displayet uden kvalitetstab. Den klare digitale zoom er fremragende til optagelse af detaljer. Yderligere fordele er førsteklasses LED-objektbelysning, optimal kontrast ved gengivelse af gråtoner og magnetisk stativ. Der kan anbringes magnet- og krog sæt på det benzin- og dieselresistente kamerahoved, så svært tilgængelige genstande kan trækkes eller løftes op.

- Effektiv lokalisering af problemet bag eller i genstande, vægge, ledninger, hulrum
- Meget detaljerede billede- og videooptagelser med højopløseligt kamera og 1:1-gengivelse på displayet uden kvalitetstab
- Ekstrem klar digital zoom med høj kameraopløsning
- Brugeren har begge hænder fri til at placere kameraenheden takket være det magnetiske stativ på basisenheden
- Hurtigt skift af syn med et tryk på en knap gennem front- og sidekameraerne
- Kraftig objektbelysning ved kameraet med 7 højeffektive LED'er

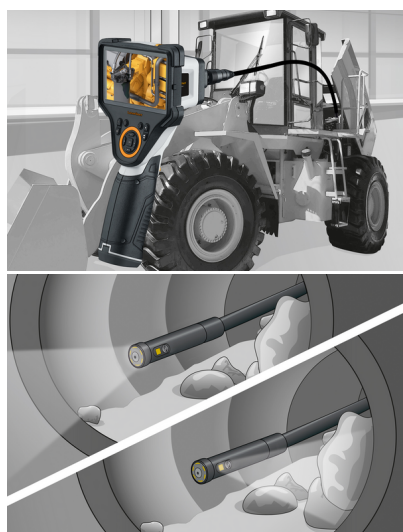

TEKNISKE DATA

Diameter kamerahoved	7,9 mm
Opløsning kamera	1280 x 720 pixel
Synsfelt (FOV)	80°
Dybdeskarphe (DOF)	Front: 3 ... 8 cm / Side: 2 ... 5 cm
Skærmtype	5" TFT-farvedisplay
Opløsning display	1280 x 720 pixel
Billedformat	JPEG
Sondelængde	3 m
Belysning	5 lysstyrketrin
Digital zoom	2-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
Hukommelse	Mikro-SD-kort op til 32 GB
Interface	USB
Tilslutninger	USB type C
Strømforsyning	Li-ion-batteripakke 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Netdel 9V/DC / 2A
Mål (B x H x L)	310 mm x 210 mm x 140 mm x (inkl. holder)
Vægt	956 g (inkl. batteripakke)

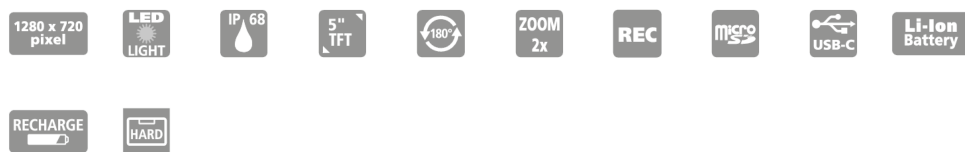

LEVERINGSOMFANG



Item No. 082.280A GTIN (EAN) 4021563713622 SU 2