



DampMaster Allround Sæt



Universelt inspektionsset til måling af materialefugt i træ og byggematerialer
Digital Connection, tydeligt display, krokodilleklemmer og dybdeelektroder.


Inspektionssættet indeholder det professionelle materialefugtmåleinstrument DampMaster Plus, dybdeelektroder og krokodilleklemmer, udviklet til bestemmelse af fugtindholdet i 111 træsorter og 42 byggematerialer angivet i masse-%. CM-tilstand, tilgængelig for 12 byggematerialer, anvendes til vurdering af fugtindholdet i CM-%, sammenlignelig med calciumcarbide-metoden. Materialspecificerede målinger sikrer et højt niveau af nøjagtighed. Det tydelige display viser samtidig materialefugt, maksimumværdi, referenceværdi og omgivelsestemperatur. Våd/tør-indikatoren med tolv farvede LED'er giver visuel feedback om materialets fugt- eller tørhedsgrad. Den universelle indeks-tilstand muliggør hurtig lokalisering af fugt ved hjælp af sammenlignende målinger. Måledata kan nemt overføres til en smartphone via Digital Connection-grænsefladen. Dybdeelektroderne er designet til måling af fugt i bygge- og isoleringsmaterialer, flerlagede væg- og loftkonstruktioner, skjulte konstruktionslag eller homogene byggematerialer. Krokodilleklemmer gør det muligt at forbinde til indlejrede søm eller skruer på målepunkter, hvor dybdeelektroder ikke kan anvendes.

- Hurtig og præcis måling af fugt i træ og byggematerialer
- Høj målenøjagtighed takket være materialspecifik fugtanalyse af 111 træsorter og 42 byggematerialer angivet i masse-%



TEKNISKE DATA

Målevariable	Materialets fugtindhold (resistiv) Omgivelsestemperatur
Tilstande	Byggematerialer (42 materialer) CM-tilstand (12 materialer) Indeks Selvtestfunktion
Måleområde – Træ	Trægruppe A: 4,6 % ... 91,6 % Trægruppe B: 6,1 % ... 103,6 % Trægruppe C: 3,0 % ... 79,2 %
Nøjagtighed (absolut) – Træ	± 1% (5% ... 30%) ± 2% (<5% og >30%)
Måleområde – Byggematerialer	Anhydritafretning (AE, AFE): 0 % ... 29,5 % Beton C12/15: 0,7 % ... 3,3 % Beton C20/C25: 1,1 % ... 3,9 % Beton C30/C37: 1,4 % ... 3,7 % Gips: 0,1 % ... 38 % Kalksten, rumvægt 1,9: 0,8 % ... 12,7 % Letbeton (Hebel): 2,0 % ... 171,2 % Cementafretning uden tilsætningsstoffer: 1,0 % ... 4,5 %
Nøjagtighed (absolut) – Byggematerialer	± 0.15%

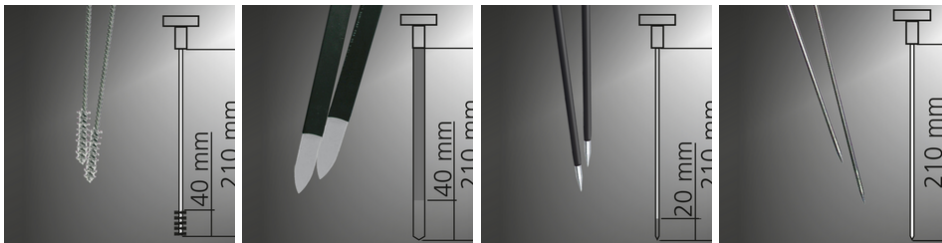

4x AAA

LEVERINGSOMFANG



Varenr. 082.327A

GTIN (EAN) 4021563742271

SU 2