




# DampMaster Plus



Professionel materialefugtighedsmåler til træ og byggematerialer med digital tilslutningsgrænseflade og tydeligt display, der viser alle relevante aflæsninger samtidigt

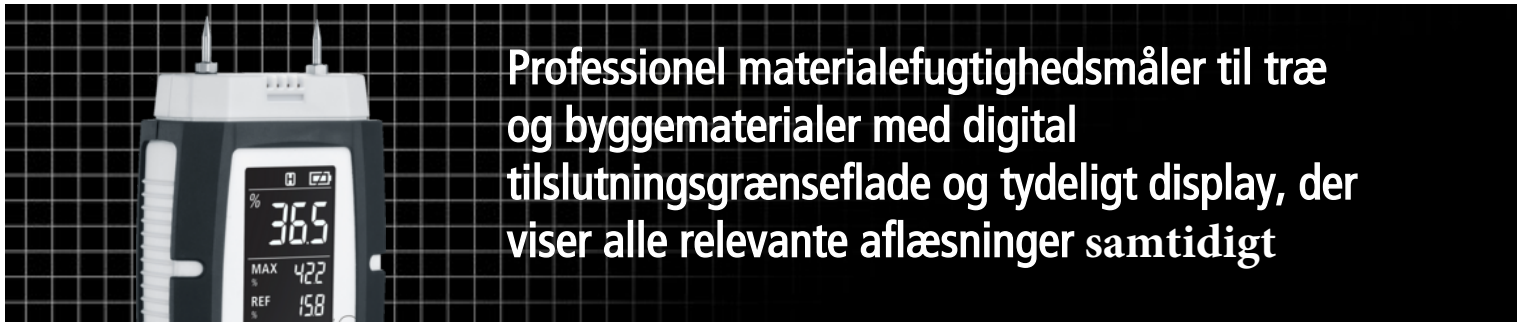

Denne professionelle materialefugtighedsmåler bestemmer fugtindholdet i 111 træsorter og 42 byggematerialer i masseprocent. Derudover er CM-tilstanden tilgængelig for 12 byggematerialer for at evaluere fugtindholdet i CM%, sammenligneligt med calciumcarbidmetoden. Høj målenøjagtighed kan opnås takket være materialespecifikke målinger. Det tydelige display viser samtidig alle vigtige data, herunder materialefugtighed, maksimal aflæsning, referenceværdi og omgivelsestemperatur. Våd/tør-indikatoren har 12 farvede LED'er og giver øjeblikkelig information om materialets fugtigheds- og/eller tørhedsgrad. Den universelle indekstilstand lokaliserer hurtigt fugtighed ved hjælp af sammenlignende målinger. Måledata kan nemt overføres til en smartphone via Digital Connection-grænsefladen.

- Hurtig og præcis måling af træ- og byggefugtighed
- Høj målenøjagtighed takket være materialespecifik fugtighedsanalyse af 111 træsorter og 42 byggematerialer som masse i %
- CM-tilstand: Evaluering af 12 byggematerialer, inklusive cementafretningslag og anhydritafretningslag, i CM %, sammenlignelig med calciumcarbidmetoden
- Tydeligt display, der viser materialefugtighed, maksimalværdi, referenceværdi og omgivelsestemperatur samtidigt

## TECHNICAL DATA

<b>åle metode</b>	Materialets fugtindhold Omgivelsestemperatur
<b>Mode</b>	fugtindholdet i 111 træsorter og 42 byggematerialer Derudover er CM-tilstanden
<b>Måleområde træ</b>	Wood group A: 4.6% ... 91.6% Wood group B: 6.1% ... 103.6% Wood group C: 3.0% ... 79.2%
<b>nøjagtighed træ</b>	± 1% (5% ... 30%) ± 2% (<5% and >30%)
<b>måleområde byggematerialer</b>	Anhydrite screed (AE, AFE): 0% ... 29.5% Concrete C12/15: 0.7% ... 3.3% Concrete C20/C25: 1.1% ... 3.9% Concrete C30/C37: 1.4% ... 3.7% Gypsum plaster: 0.1% ... 38% Limestone, bulk density 1.9: 0.8% ... 12.7% Cellular concrete (Hebel): 2.2% ... 171.2% Cement screed without additive: 1.0% ... 4.5%
<b>øjagtighed byggematerialer</b>	± 0.15%



Item No.49-082328 GTIN (EAN) 4021563734429 SU 1