


Laserliner®

ActiveTester



Universal spændingstester for hele bygningers elektriske system



Rev.1114

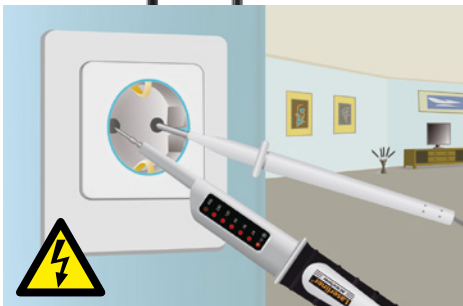

Pålidelig og hurtig spændingstester med mest almindeligt anvendte spændinger

- Automatisk AC spænding og DC spænding test
- Automatisk funktionskift til direkte test og måling
- CAT III - 400V - kan bruges til måling i hele bygningsinstallationer

- Arbejder uden batterier
- Robust, praktisk indkapsling i pladsbesparende mini-format

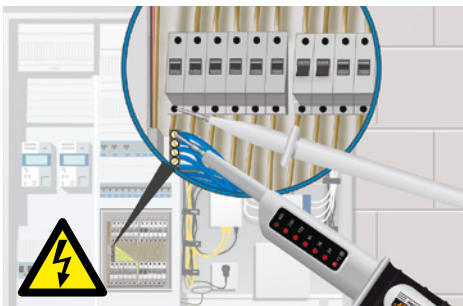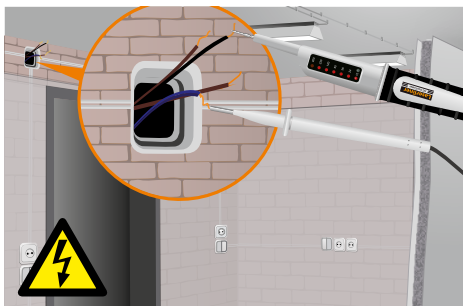

High contrast LED indicator

TEKNISK DATA

VOLT OMRÅDE

12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 VAC
+/- 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 VDC

FREQUENCY RANGE 50/60HZ

LED INDIKATOR

12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 plus/minus

TOLERANCE

-30% to 0%

RESPONSE TID < 0.1 s, LED

VOLT CATEGORY

CAT III - 400 V

POLLUTION GRAD 2

FUGTIGHED

max. 85% relativ fugtighed

BESKYTTELSE IP64

DRIFT STRØM

$I_s < 0.2 \text{ A}$ / $I_s(5s) < 3.5 \text{ mA}$
(cycle: 5% switch-on / 10 min.)

DRIFT TEMPERATUR

-10 °C...55 °C

DIMENSION (W x H x D)

60 x 245 x 25 mm (uden kabel)

vægt 115 g



ActiveTester

+ protective covers

Packing dimension (W x H x D)

190 x 310 x 55 mm

ARTICLE	ARTICLE NO	EAN-CODE	PU
ActiveTester	083.020A	4 021563 671151	5

CAT III
400V

IP 64