



Laserliner®

ActiveMaster Digital



Test for spænding og gennemgang med søjlediagram og numerisk visning af målte værdi

Rev.1114

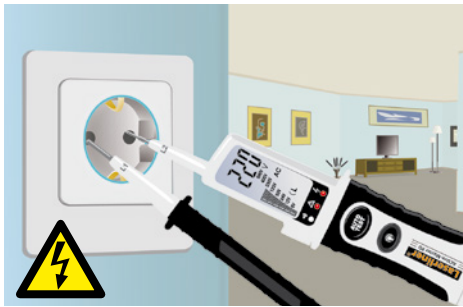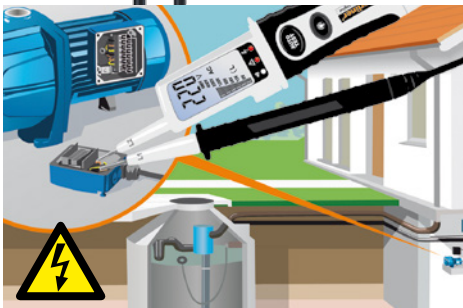

Auto-test function

Large LC display

- Automatisk AC spænding og DC spænding test
- Automatisk område og funktionsomskiftning til direkte test og måling
- Enfaset og roterende felttest med fase sekvensvisning
- En-polet fase test
- Automatisk gennemgangstest med akustisk signal
- CAT III - 1000 V - kan bruges til måling i hele bygningsinstallationer
- Sikkerhedstest (AC-advarsel) fra 50 V, fungerer i nødtilstand uden batteri
- Superlys LED-belysning til integreret test punktbelysning
- Robust, praktisk kabinet med aflåselig test pinde afstand (til standard EU-stik)

TEKNISK DATA

LC-DISPLAY / OPLØSNING
3,5 posities, 1999 digits / 1 V AC/DC
(numerical display)

VOLT OMRÅDE
6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC

VOLT Automatic

PEAK (AC/DC)
≤(3mA/2.5mA)

FREKVENNS OMRÅDE 50/60 Hz

FASE TEST Volt område
100...690 V AC (50/60 Hz)

MODSTANDS TEST
modstands område < 300 kΩ
Teststrøm < 5µA
beskyttelse 690 V AC/DC

FELT TEST
Volt område (LEDs) 100...400 V
FREKVENNS OMRÅDE 50/60 Hz

VOLT CATEGORY
CAT II 1000 V
MED BESKYTTELSE HÆTTER:
CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V

BESKYTTELSE IP 64

STRØMFORSYNING
2 x 1.5 Type AAA, LR03, alkaline

DRIFT TEMPERATUR
-10 °C ... 55 °C

vægt 230 g



ActiveMaster Digital
+ batteries (2 x 1.5V AAA)
+ protective covers

Package size (W x H x D)
90 x 315 x 55 mm

ARTICLE	ARTICLE NO.	EAN CODE	PU
ActiveMaster Digital	083.025A	4 021563 679836	2

CAT II
1000V

CAT III
1000V

CAT IV
600V

AutoSound

IP 64

2 x
AAA