


Laserliner®

MultiMeter-Pocket



Universal multimeter i praktisk format - fuldt beskyttet i alle områder

Rev. 0211

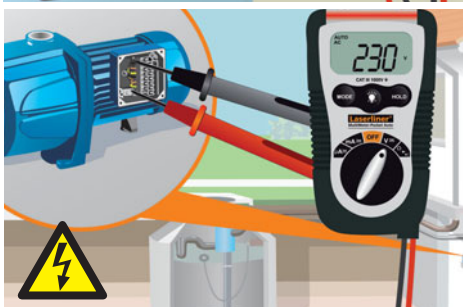

- Pålidelig, hurtig og præcis spænding, strøm og modstandsmåling
- Automatisk kontinuitetstester med akustisk signal
- Diodetestfunktion til bestemmelse af integritet og polaritet
- Fuldt beskyttet design i alle måleområder forhindrer driftsfejl
- Automatisk funktion og grænkeviddeovergang uden at tilslutte kabler igen
- CAT III - 1000 V - kan bruges til måling gennem bygningsinstallationer
- Integreret kontaktløs spændingsindikator med akustisk og visuel advarsel
- Høj måleopløsning til præcist bestemmelse af forskellige målevariable
- Data HOLD-funktion til måling af utilgængelige steder
- Superlys, integreret lommelygte til lys på testpunktet
- Robust, praktisk indkapsling med sikker, dobbelt-coatede test pinde
- Stort LC-display, der er let at læse

TECHNICAL DATA

MAX. INPUT VOLTAGE
600 V AC/DC

VOLTAGE RANGE
V/DC: 0...600 V $\pm 0.5\%$
V/AC: 0...600 V $\pm 1.2\%$

CURRENT RANGE
A/DC: 0...200 mA $\pm 2.0\%$
A/AC: 0...200 mA $\pm 2.5\%$

RESISTANCE RANGE
0...20 Mohm $\pm 0.8\%$

CONTINUITY TEST
Resistance range < 150 Ω

OVERVOLTAGE CATEGORY
CAT III - 1000 V, pollution degree 2

FUSE mA, μ A range: 0.2 A/500 V

LC DISPLAY Up to 1999 (3.5 segments)

TYPE OF PROTECTION IP 64

POWER SUPPLY
2 x 1.5V AAA (NEDA24A/IEC LR 03)

OPERATING TEMPERATURE
-10 °C...55 °C

DIMENSIONS 120 x 55 x 40 mm

WEIGHT 145 g



LC Display



Easy-to-use rotary function knob



Test prod holder



MultiMeter-Pocket
+ batteries (2x 1.5V AAA)

Packing dimension (B x H x D)
107 x 234 x 73 mm

ARTICLE	ARTICLE NO.	EAN CODE	PU
MultiMeter-Pocket	083.032A	4 021563 671229	5