


# Laserliner®

## MultiMeter-Compact



### Kompakt universal multimeter med alle funktioner til fagfolk

Rev. 0613

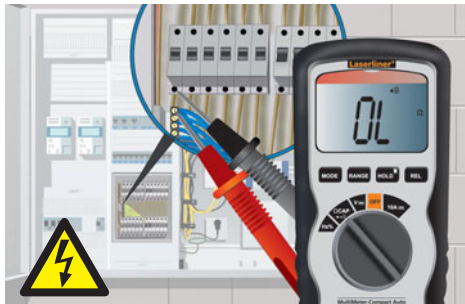


Hurtig og præcis spænding, strøm, modstand, kapacitans, frekvens og arbejdsfaktor måling

- Automatisk rækkeviddeomstilling og manuel forvalg af rækkevidde
- Automatisk kontinuitetstester med akustisk signal
- Diodefunktion til bestemmelse af integritet og polaritet
- Integreret kontaktløs spændingsindikator med akustisk, visuel og vibrationsadvarsel
- Høj måleopløsning til præcist bestemmelse af forskellige målevariable
- Data HOLD-funktion til måling af utilstrækkelige steder
- CAT III - 1000 V - kan bruges til måling gennem bygningsinstallationer
- Stort, letlæseligt LC-display med baglysting
- Kompakt, slagfast kabinet med basestøtte og valg af switch

#### TECHNICAL DATA

<b>MAX. INPUT VOLT</b> 1000 V AC/DC
<b>VOLT OMRÅDE</b> V/DC: 0...600 V, ± 0.5% V/AC: 0...600 V, ± 1.2%
<b>STRØM OMRÅDE</b> A/DC: 0...10A, ± 2.5% A/AC: 0...10A, ± 3.0%
<b>MODSTANDS OMRÅDE</b> 0...20 Mohm, ± 0.8%
<b>CAPACITANCE OMRÅDE</b> 0...100 µF, ± 3.0%
<b>FREKVENNS OMRÅDE</b> 0...10MHz, ± 1.5%
<b>DUTY FACTOR OMRÅDE</b> 0.1...99.9 %, ± 1.2%
<b>GENNEMGANGSTEST</b> modstands område <1.2 kohm
<b>DIODE TEST</b> 0.3 mA ±10%
<b>BESKYTTELSES KASSE II</b> , double insulation
<b>VOLT KATEGORY</b> CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V Pollution degree 2
<b>LC-DISPLAY</b> 0...3999
<b>STRØMFORSYNING</b> 1x 9V battery (NEDA 1604, IEC 6F22)
<b>DIMENSIONS</b> 150 x 70 x 48 mm
<b>VÆGT</b> 255g

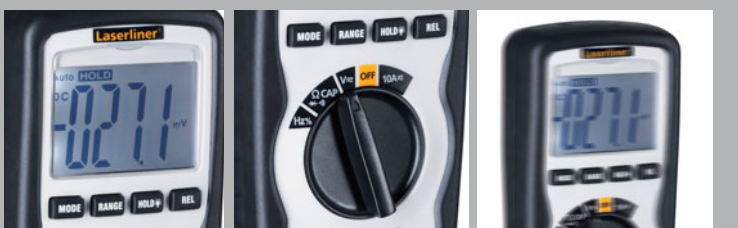

Large, illuminated display

Easy-to-use function knob

Vibration alarm

ARTICLE	ARTICLE NO.	EAN CODE	PU
MultiMeter-Compact	083.034A	4 021563 671236	5

CAT III  
1000V

CAT IV  
600V

AutoSound

2 x  
AAA



**MultiMeter Compact**  
+ 2 test prods  
+ battery

**Package size** (W x H x D)  
190 x 310 x 75 mm