


Laserliner®

CableTracer Pro




Universal, fleksibelt kabelsporingsæt inklusive sender og modtage

Rev.0211

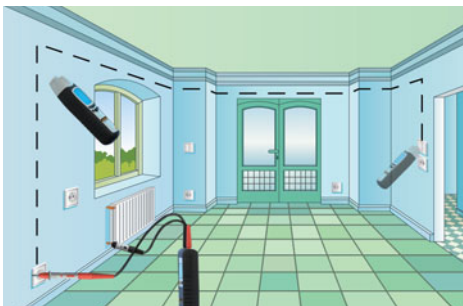

– Spring af transmissionssignalet uden kontakt af modtageren

- Finder elektriske kabler, sikringer, afbrydere, metalrør (såsom opvarmingsrør) og meget mere
- Finder kablerbrud i eksisterende installationer og kortslutninger i eksisterende installationskabler
- Kan bruges med eller uden netspænding
- Høj transmissionsfrekvens på 125 KHz tillader til nøjagtig og fejlsikker lokaliseringsydelse uden strømafbrydelser
- Modtageren lokaliserer nøjagtigt søgeobjektet ved hjælp af et søjlediagram, numerisk display og akustiske signaler
- Aktuell indstilling vist på klart synligt, belyst LC-display
- Visning af jævnstrøm og vekselstrømspænding
- Signalkodning tillader så mange som 7 afsendere bruges sammen med en modtager og er således ideel til kompleks installationsindstillinger
- Integreret vekselstrømspændingsdetektor genkender og lokaliserer spændingsførende ledninger
- Permanente advarsler om vekselstrømspænding øger sikkerheden med sender og modtager
- Integreret belysning af målepunkter

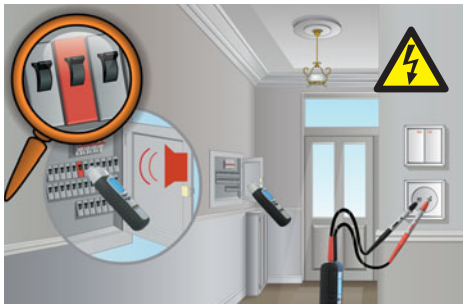

Clearly arranged, illuminated LC display

Integrated illumination of measuring points

ARTICLE	ARTICLE NO	EAN-CODE	PU
CableTracer Pro	083.070A	4 021563 671212	2

Teknisk DATA

TRANSMITTER CABLETRACER TX

Output signal: 125KHz
Nominal volt: 12 – 250V
MÅLE OMRÅDE: 12 – 400V AC/DC
Frekvens område: 0 – 60Hz

SIGNAL CODES 7 forskellige koder

VOLT KATEGORY CAT III 300V, pollution grad 2

STRØMFORSYNING
1 x 9V block, IEC LR6, Alkali

DIMENSION (W x H x D)
68 x 130 x 32 mm

VÆGT (inkl. batteri) 200 g

RECEIVER CABLETRACER RECV

Måleområde
spænding : 0 – 0,4 m måledybde
Single-pole måling 0 – 2 m måledybde
Two-pole måling 0 – 0,5 m måledybde

STRØMFORSYNING
1 x 9V block, IEC LR6, Alkali

DIMENSION (W x H x D)
59 x 192 x 37 mm

VÆGT (inkl. batteri) 240 g



CableTracer Pro

- including carrying case
- + transmitter TX
- + receiver RECV
- + connecting cable
- + test prods
- + test clamps
- + batteries

Packing dimension (W x H x D)
440 x 370 x 110 mm