




Laserliner

AL 32 Plus



Robust og pålideligt
nivelleringsinstrument med højtydende
optik til byggebranchen

Rev18W46

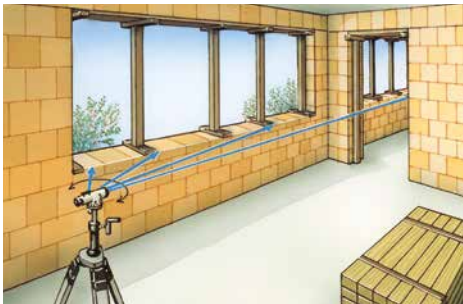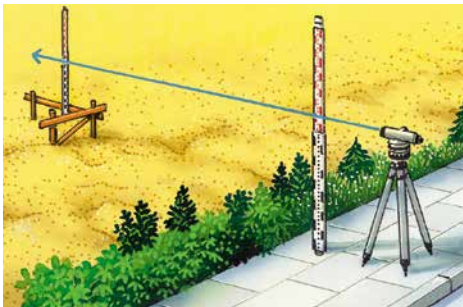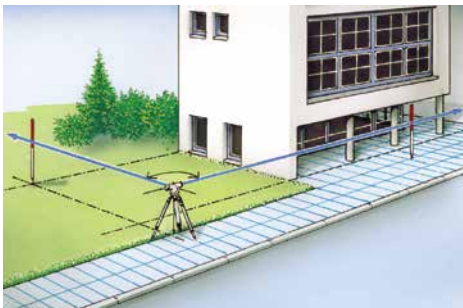

- Automatisk vandret nivellering af mållinjen med præcisions, luftdæmpet kompensator.
- Afstand bestemt ved hjælp af markeringerne på sigtekornet med nem konvertering af den aflæste værdi fra centimeter til meter (multiplikator 100).
- Praktisk spejl for nem justering med cirkulært vaterpas.
- Vandret cirkel med endeløs noniusjustering for præcis sigtning.
- Jernbag- og forudsigte for hurtig sigteoptagelse.
- Praktiske betjeningslementer for nem, tidsbesparende betjening.
- Støv- og vandtæt

TECHNICAL DATA

STANDARD AFVIGELSE 1,0 mm /
kilometercirkel - 1 gon

TELESCOPE

Magnification 32 x
Minimum range 0.5 m
Objective diameter 40 mm
Field of view 1° 20'

COMPENSATOR

Damping Air damping
Range of operation ± 15'
Accuracy 0.3"
Compensation time < 2 s

VANDRET DREJESKIVE 360°/400 gon
Graduering 360° - vandret cirkel - 1°
Graduering 400 gon - vandret cirkel - 1 gon

NIVELLERINGS libelle
NØJAGTIGHED 8' / 2 mm

DRIFTSFORHOLD -20 ... 50°C, 80% rH,
ingen kondens, maks. højde 4000 m

OPBEVARINGSBETINGELSER -30 ...
60°C, 80% rH, ingen kondensering

IP 64

TRIPOD ADAPTER 5/8" gevind

DIMENSION 190 x 135 x 145 mm

Vægt 1.4 kg



Horizontal circle



Mirror for easy
alignment



Fast sighting



AL 32 Plus

inclusive carrying case with strap
+ Plumb bob
+ Allen wrench
+ Calibration needle

Packing dimension (W x H x D)
300 x 200 x 205 mm

ARTICLE	ARTICLE NO	EAN-CODE	PU
AL 32 Plus	49-08085	4 021563 705290	1

