

MultiMeter-Pocket




Fuldt beskyttet universalmultimeter - til målinger i alle bygningsinstallationer

Dette universelle multimeter har et kompakt design og muliggør hurtig og præcis måling af strøm, spænding og modstand. Integritet og polaritet kan bestemmes ved hjælp af diodetestfunktionen. Den automatiske kontinuitetstester underretter brugeren via et akustisk signal. Værktøjet har et robust hus, et letlæseligt LC-display og et fuldt beskyttet design for at forhindre betjeningsfejl. Huset er i vid udstrækning lavet af genbrugsplast.

TECHNICAL DATA

Måle område	Jævnstrøm / vekselstrøm strøm Jævnspænding / vekselspænding Modstand
Funktioner	automatisk måleområde HOLD automatisk slukning berøringsfri vekselspændingsdetektion (AC-advarsel) enpolet fasetest
AC	Område: 2.000V / 1 mV / $\pm (1.0\% + 8)$ 20.00V / 10 mV / $\pm (1.0\% + 8)$ 200.0V / 0.1 mV / $\pm (2.3\% + 10)$ Bandwidth: 40 ... 400 Hz
DC	Område: 200.0 mV / 0.1 mV / $\pm (0.5\% + 3)$ 2.000V / 1 mV / $\pm (1.2\% + 3)$ 20.00V / 10 mV / $\pm (1.2\% + 3)$ 200.0V / 0.1 mV / $\pm (1.2\% + 3)$ 600V / 1V / $\pm (1.2\% + 3)$
Måleområde	100 ... 600V AC
IP Klasse	IP 64
Dimension (W x H x D)	55 mm x 120 mm x 40 mm

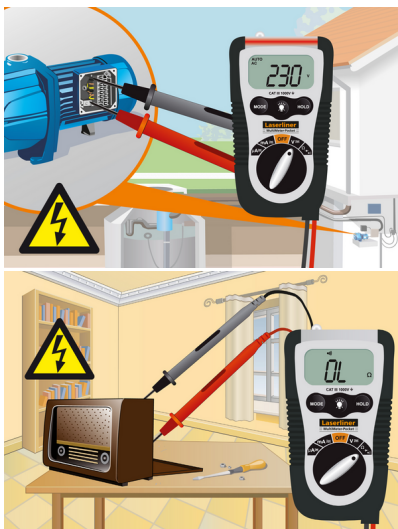

- En stor del af huset er lavet af genbrugsplast.
- Hurtig og præcis måling af strøm, spænding og modstand.
- modstand.
- Automatisk kontinuitetstester med akustisk signal.
- Diodetestfunktion til bestemmelse af integritet og polaritet. Integreret, berøringsfri
- spændingsindikator.
- Enpolet fasetest.
- Fuldt beskyttet design i alle måleområder forhindrer betjeningsfejl.
- Integreret lommelygte til oplysning af testområdet.
- Letlæseligt LC-display.
-



Leveres:



CAT III 1000V

AutoSound

IP 64

2x AAA

2x AAA

Item No.49-083032E

GTIN (EAN) 4021563735754

SU 5