




Laserliner

X3-Laser Pro



Tredimensionel laser med tre grønne 360° lasercirkler og magnetisk klemme og vægbeslag

Rev18W44

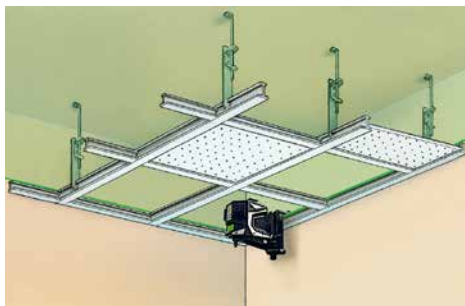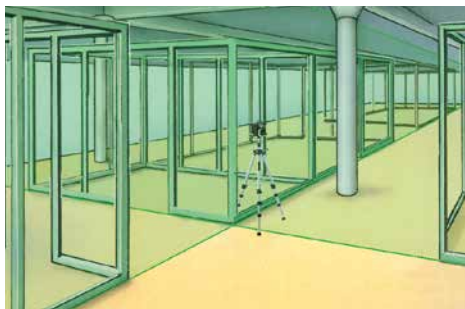
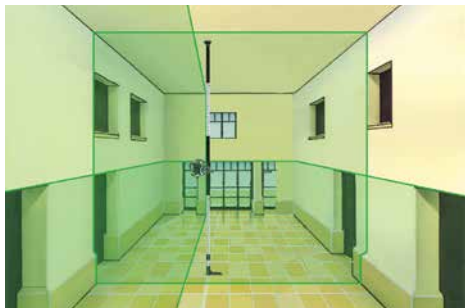


- Horisontale og lodrette 360° laserlinjer med grøn DLD-laserteknologi opnår høj kvalitet for en skarp, tydelig og derfor tydeligt synligt stregbillede.
- Lod funktion ved hjælp af laserkryds
- Selvsnivellerende: automatisk justering i kraft af et magnetisk pendulsystem.
- Tilt mode er en ekstra funktion, der tillader, at laseren lægges skrå.
- Med magnet klemme og vægbeslag **CrossGrip Pro**
- enheden kan bruges som en stand alone enhed, eller i en kombination i vandret og lodret position.
- Ideel til montering vandret og lodret på gipskonstruktionsprofiler .
- Optimeret til arbejde tæt på loftet
- Uden for niveau: angives med optiske signaler, når enheden er uden for dets selvsnivellerende rækkevidde.
- GRX-klar: i kombination med det valg fri lasermodtager, den integrerede modtager tilstand tillader detektion af laserlinjer på lang afstande og under ugunstigt lysbetingelser.
- Netdrift mulig ved hjælp af lysnettet.- Lithium-ion batteri med mikro-USB interfaceat oplade- Langvarigt, kraftigt lithium-ion batteri

TECHNICAL DATA

SELVSNIVELLERENDE ± 3°	
NØJAGTIGHED ± 0,2 mm / m	
DRIFT RADIUS 30 m	
DRIFT RADIUS MED MODTAGER 40 m	
LASER 515 nm	
LASER KLASSE 2 / <1 mW	
POWER SUPPLY Li-Ion battery pak 3.7V / 1.7 Ah; power pack 5V / 1000 mA	
DRIFTTID	
3 laser	ca 4 timer
2 laser	ca. 6 timer
1 laser	ca10 timer
DRIFTBETINGELSER 0°C ... 50°C, Max. fugtighed 80% rH,	
OPBEVARINGSBETINGELSE -10°C ... 70°C, Max. fugtighed 80% rH	
DIMENSION(W x H x D) 140 x 125 x 103 mm	
vægt 925 g	

1H360° 2V360°

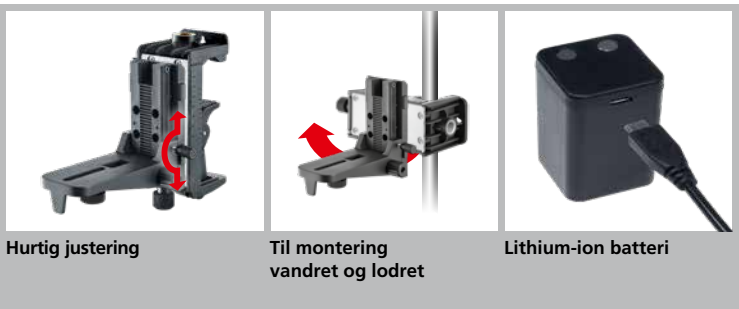

Hurtig justering

Til montering vandret og lodret

Lithium-ion batteri



X3-Laser Pro
incl. L-BOXX 136
+ CrossGrip Pro
+ 2x Li-Ion battery pack
+ 1x power supply/battery charger
Packing dimension (W x H x D)
442 x 151 x 357 mm

ARTICLE	ARTICLE NR	EAN-CODE	PU
X3-Laser Pro	49-036.800L	4 021563 705221	1

