

ActiveMaster





Pålidelig, hurtig spændingstester til spændings- og Gennemgangstest

En pålidelig og hurtig spændingstester med de mest almindeligt anvendte nominelle spændinger. Apparatet kan bruges til at udføre enfaset test og en roterende felttest, inklusive angivelse af faseretningen. Den automatiske kontinuitetstest sender et akustisk signal til brugeren. Apparatet er egnet til hele bygningsinstallationen og udfører en sikkerhedsselvtest over 50 volt for at sikre sikker drift. Den integrerede lommelygte lyser testområdet op, hvilket gør arbejdet i mørke omgivelser meget lettere. Desuden fungerer spændingstesteren i nødtilstand uden batterier og har et robust hus, der i vid udstrækning er lavet af genbrugsplast, hvilket yder et værdifuldt bidrag til bæredygtighed.

- Bæredygtigt design: En stor del af huset er lavet af genbrugsplast
- Pålidelig og hurtig spændingstester med de mest almindeligt anvendte nominelle spændinger
- Praktisk, automatisk test af AC- og DC-spænding
- Tidsbesparende automatisk område- og funktionsomskiftning
- Enfaset og rotationsfelttest med fasefølgevisning
- Enpolet fasetest
- Automatisk gennemgangstester med akustisk signal

TECHNICAL DATA

Måling	Jævnspænding / vekselspænding
Funktioner	automatisk måleområde enpolet fasetest Bestemmelse af feltretningen Gennemgangstest
AC	Område: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690V / 8 LEDs / -30% ... 0% 50 ... 60 Hz
DC	Område: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690V / 8 LEDs / -30% ... 0%
IP Klasse	IP 64
Dimension (W x H x D)	75 mm x 265 mm x 40 mm

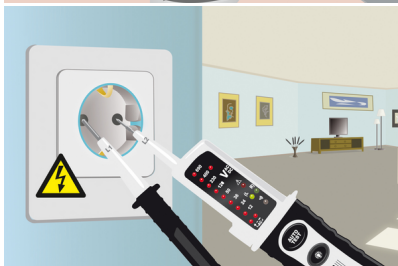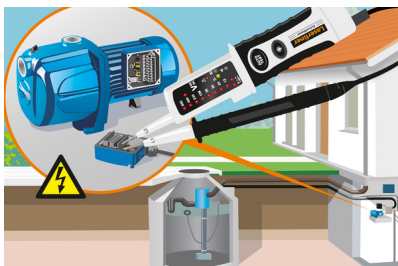

CAT II
1000V

CAT III
1000V

CAT IV
1000V

AutoSound

IP 64

2x
AAA

Leveres:



Item No. 49-083021E

GTIN (EAN) 4021563735730

SU 5