

Laserliner MultiFinder Pro




Universal detektor til lokalisering af træ, metal-, kobber-, jern- og strømførende ledninger

Rev18W49



- Flere integrerede sensorer fremstiller MultiFinder Pro et scannings- og detekteringsværktøj til mange forskellige applikationer.
- Betjening med en knap for at skifte mellem forskellige målemetoder
- Brugervejledningen på LC-displayet gør MultiFinder Pro let og pålidelig at bruge.
- Auto-kalibrering: justerer enheden til forskellige overflader umiddelbart efter tænding.
- Auto-Cal Plus: gør det let at lokalisere objekter i Metal-Scan-tilstand.
- Akustiske og visuelle detektions signaler til at finde objekter.
- Høj sikkerhed garanteres af det permanente voltagwarefunktion.
- Speciel funktion: i metaltilstand er den endda i stand til at opdage skjulte ledninger, når de ikke er spændingsførende

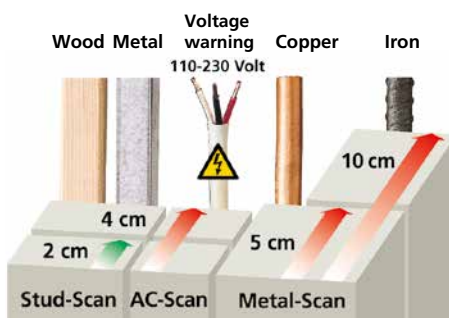

TEKNISK DATA

DETECTION OMRÅDE AC
110 - 230V, 50 - 60 HZ

MÅLEDYBDE

1. Træ/metal lokation (Stud-Scan)

op til 4 cm dybde

2. målrettet metal lokation:

Ferro-Scan/ Non-Ferro-Scan (Metal-Scan)
op til 10 cm / op til 5 cm dybde

3. lokation af strømførende ledninger (AC-Scan)

op til 4 cm dybde

lokation af ikke strømførende ledninger
op til 4 cm dybde

AUTOMATISK KALIBRATION

PERMANENT SPÆNDINGS ADVARSEL

DISPLAY oplyst LCD

DETEKTION OG ADVARSEL INFORMATION Visuel og akustik

DRIFTBETINGELSER

0°C ... 40°C, Max. fugtighed 80% rH, Max. arbejds højde 2000 m over havets overflade

OPBEVARINGSBETINGELSER

-20°C ... 70°C, max. fugtighed 80%

POWER SUPPLY

1 x 9V alkali batteri (type 6LR 61)

DIMENSION (W x H x D)

80 x 186 x 40 mm

VÆGT(incl. batteri)
230 g



MultiFinder Pro

inclusive softbag
+ battery

Packing dimension (W x H x D)
175 mm x 265 mm x 72 mm

ARTICLE	ARTICLE NO	EAN-CODE	PU
MultiFinder Pro	080.966A	4 021563 703630	5

